

# ALPHA

## 3470BOG100P62

EAN 4031582345704

Rueda giratoria, Soporte de acero inoxidable, rodamiento giratorio de dos hileras de bolas, eje de rueda atornillado, pletina de fijación. Rueda realizada en material sintético resistente al calor y núcleo autolubricante



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La foto puede diferir del producto original


### Datos técnicos

|                             |                 |
|-----------------------------|-----------------|
| Diámetro de la rueda        | 100 mm          |
| Ancho de la rueda           | 35 mm           |
| Medida de pletina           | 105 x 85 mm     |
| Distancia de agujeros       | 80/77 x 60 mm   |
| Diámetro de agujero         | 9 mm            |
| Desplazamiento              | 41 mm           |
| Interferencia de giro       | 182 mm          |
| Altura total                | 128 mm          |
| Temperatura                 | - 40 / + 280 °C |
| Normal                      | EN 12532        |
| Peso de la rueda            | 0.719 kg        |
| Radio giratorio             | 91 mm           |
| Dureza del bandaje          | Shore D 85      |
| Capacidad de carga          | 125 kg          |
| Capacidad de carga estática | 250 kg          |


### Ventajas en un vistazo

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| Resistencia a la rodadura  | ● ● ● ● ○ |
| Ruido de movimiento        | ● ● ● ○ ○ |
| Desgaste                   | ● ● ● ● ● |
| Protección contra el óxido | ● ● ● ● ● |

### Dimensiones

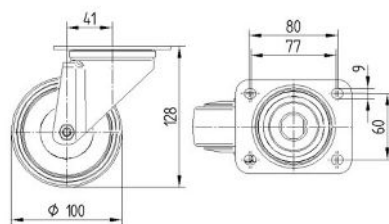

### Estructura y montaje

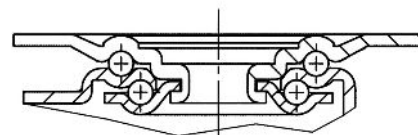

# ALPHA



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## Estructura y montaje

---

